

G-Form Teknik Data Bilgileri : (1)

Genel :

Gentaş G-Form laminatlar 2 tipte üretilebilmektedir:

- 1) Müşteri ihtiyacına göre şekillendirilen kompakt laminat (Ekteki teknik bilgilere bakınız) – Mengen Bolu'da yapılmıştır.
- 2) Düz G – Form Laminat şekillendirilmeye hazır Teknik bilgilendirme için lütfen yurtiçi ve yurtdışı pazarlama/satış departmanlarımıza danışınız..

Gentaş G-Form laminatlar, formlu ve düz laminatların benzersiz özelliklerini kompakt laminatın avantajlarıyla birlikte sağlayan özel çekirdek yapısı ile EN 438'e göre üretilmektedir.

Mevcut Kalınlıklar :

3 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 mm

Form verilmiş laminatların ebatları (G – Form Laminat) :

Maks. 1400 x 2800 mm veya müşteri talebine göre (Ekteki spesifikasyon formuna bakınız)
Diğer ebatlar istek üzerine değerlendirilecektir.

Şekillendirilmeye hazır laminatların ebatları (Düz G-Form laminat):

Maks. 1300 x 3000 mm veya müşteri talebine göre (Ekteki spesifikasyon formuna bakınız)
Diğer ebatlar istek üzerine değerlendirilecektir.

Dekorlar :

Gentaş koleksiyonundaki tüm dekor çeşitleri (baskılı ve düz renkli)
Her zaman her iki tarafta da aynı olmalı

Core :




Siyah kahverengi
Renkli Şeritler – Talep üzerine.

Yüzey :

Vellur , Veneer , Quartz , Grain , Ceramic , Wood 1 , Italian Stone , Oluklu .

G-Form Teknik Data Bilgileri : (1)

Şekil Oluşturma:

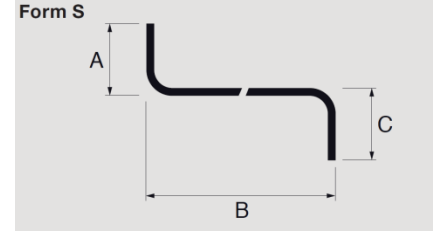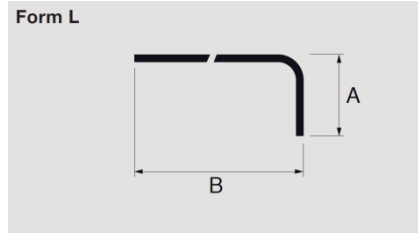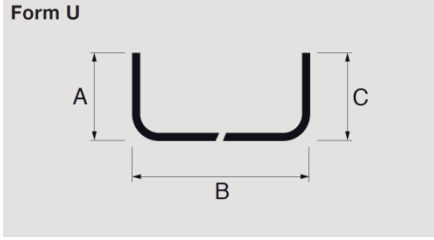

Bükme Yarıçapı (İç mm):

3 , 4 , 6 mm : Minimum R15

8 , 10 , 12 mm : Minimum R20

G-Form Teknik Data Bilgileri : (2)

Şartname Formu :

Aşağıdaki spesifikasyon formunun Gentaş A.Ş.'ye gönderilmesi gerekmektedir. doğrulama için :

Laminat Sayısı	Dekor	Yüzey	Kalınlık (mm)	Bülme yarıçapı (mm)	Form şekli türü	Part	A	B	C	Açıklamalar

G-Form Teknik Data Bilgileri : (2)

Özellikler	Test Metodu	İstenilen Değer
Yoğunluk Tayini	ISO 1183 - 1	1.4 ± 0.5 gr/cm3
Aşınmaya Dayanım	EN 438-2 bölüm 10 CGS	Başlangıç noktası ≥ 150 devir Aşınma değeri ≥ 350 devir
Çizilmeye Dayanım	EN 438-2 bölüm 25 CGS	Min. 3 N
Kalınlık Tayini	EN 438-2 bölüm 5	3.0 ≤ t ≤ 4.0 mm : ± 0.50 mm 6.0 ≤ t ≤ 7.9 mm : ± 0.6 mm t ≥ 8.0 mm : alıcı ile satıcı arasındaki anlaşmaya göre
Büyük Çaplı Bilye ile Darbe Mukavemeti	EN 438-2 Büyük Bilye bölüm 21 CGS 3.0 ≤ t ≤ 5.9 mm t ≥ 6.0 mm	1400 mm yükseklik : çatlak yok, 50 mm Max. 1800 mm yükseklik : çatlak yok, 50 mm Max.
Leke Oluşumuna Dayanım	EN 438-2 bölüm 26 CGS Grup 1+2 Grup 3	Min. seviye 5 Min. seviye 4
Çekme Dayanımı	EN ISO 527 – 2 CGS	Min. 60 MPa
Eğilme Dayanımı	EN ISO 178 CGS	Min. 80 MPa

G-Form Teknik Data Bilgileri : (2)

Özellikler	Test Metodu	İstenilen Değer
Sertlik	---	-15°C - +35°C sabit sıcaklıkta
Düzlük Tayini	EN 438-2 bölüm 9 CGS S şekil türü L şekil türü	Max. 2.2 mm / metretül Max. 1.2 mm / metretül
Çizilmeye Dayanım	EN 438-2 bölüm 25 CGS	Min. 3 N
	U şekil türü	Max. 2.2 mm / metretül